





9
 A hátsóhidakat ragaszd a kerekek belső felén lévő piros keretel



A hátsó hídak összeragasztható az előző száltonból is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg árgaszton a feleke részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!




10
 Az elősíntidat ragaszd az első kerekek belső felén lévő piros téglalapra!










A fellegpótkék vágd ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!

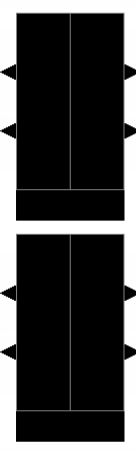




A síntéglék között helyezd össze, és formázz belgújként, ezután ragaszd a kerekek fölé!

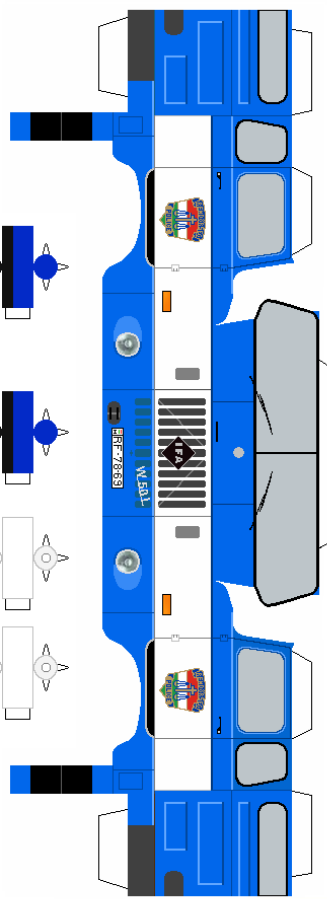

A villóspókat és a síntégléket a lüke elejére ragaszd!



Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerveneti az ívek kialakításával. A lüke hátsó részét, a piros vonnal kezd el felragasztani!




5

5


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!




Alokkénti raszd össze, és ragaszd a felépítmény alá, a felépítmény végéni



Ezeket ragaszd a hátsó kerékek feléi irányásal



A sávokéket ragaszd össze, és ragaszd őket a hátsó tengely mögé!

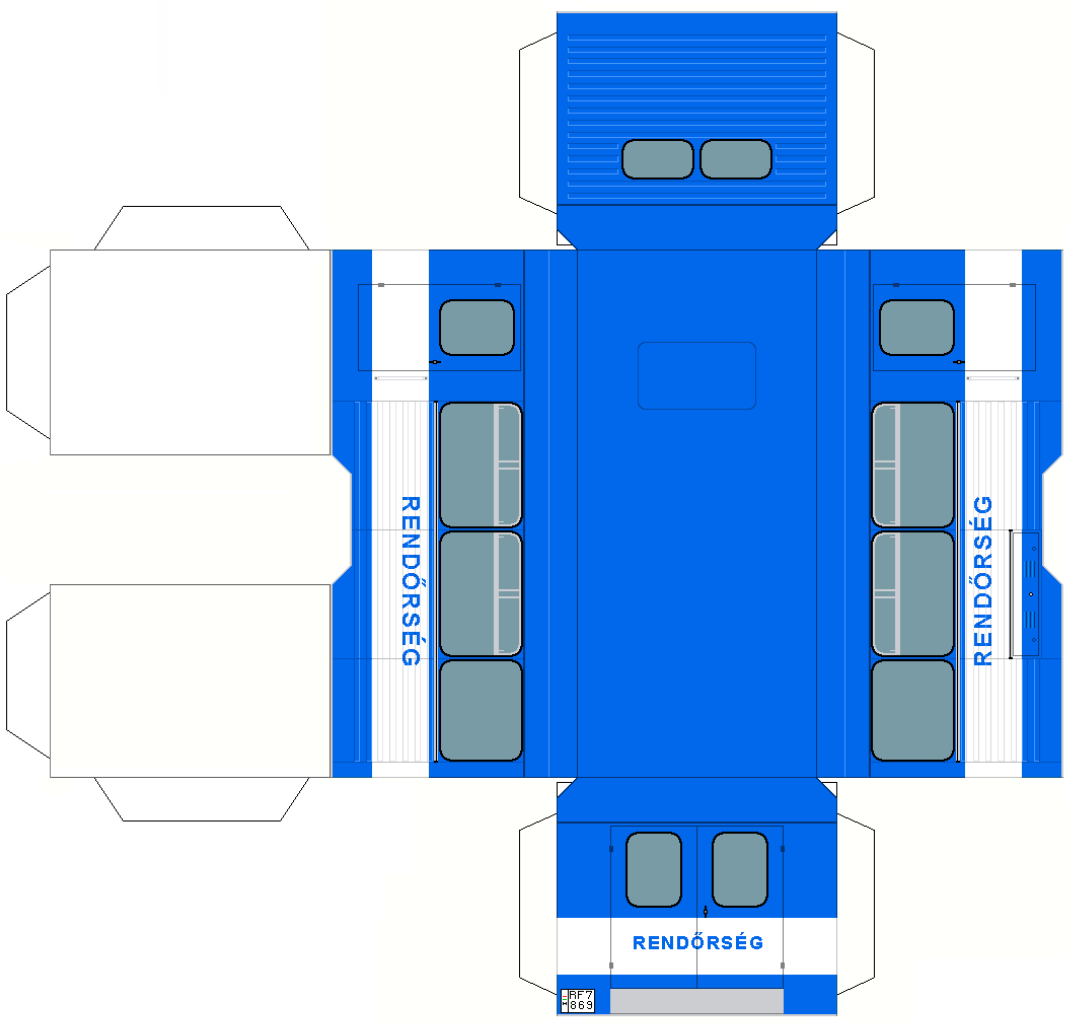

A villogóbetéti először az 1-es vonalat mentén hajtsd össze, majd a sávokéket az 2-es vonalat mentén hajtsd össze. Ezután ragaszd össze a villogót és ragaszd a villogó Atartó a hátsó ajtóktól ragaszd az ajtók középvonalai