



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



Avonofelel a kijelölt helyre ragaszd!

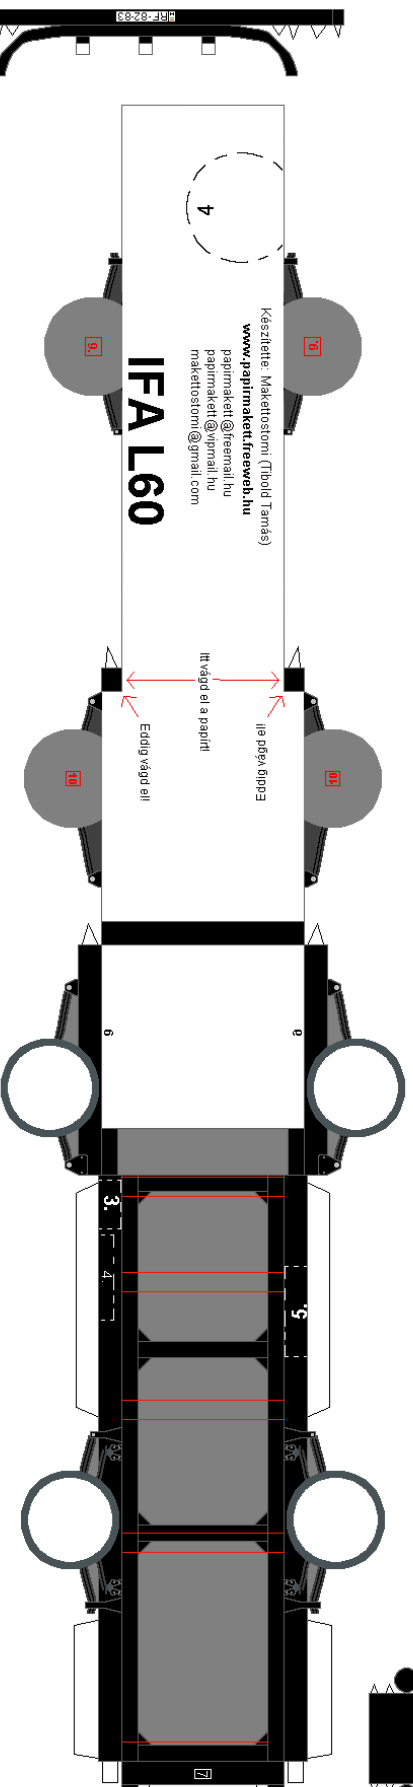


A sárvédőket közepen hajtsd össze, és formázd beüldük felükön, ezután ragaszd a kerékhöz!



9. A hátsóhidakat ragaszd a kerékek belső felére lévő piros keretrel!

A hátsó hídakat összeragaszthatod az előző sárvédőhöz is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg árgaszthatod a felelet részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!

A felülőknek vágaj ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!

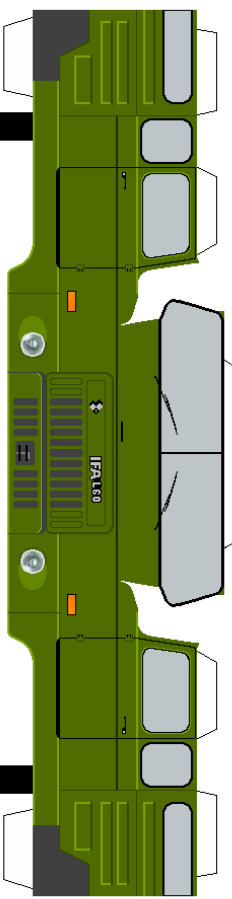

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szarnod az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

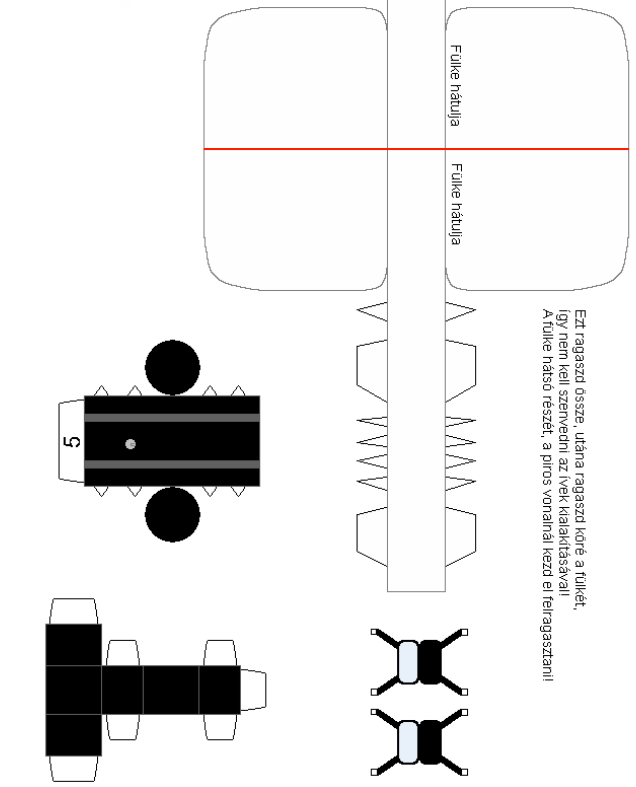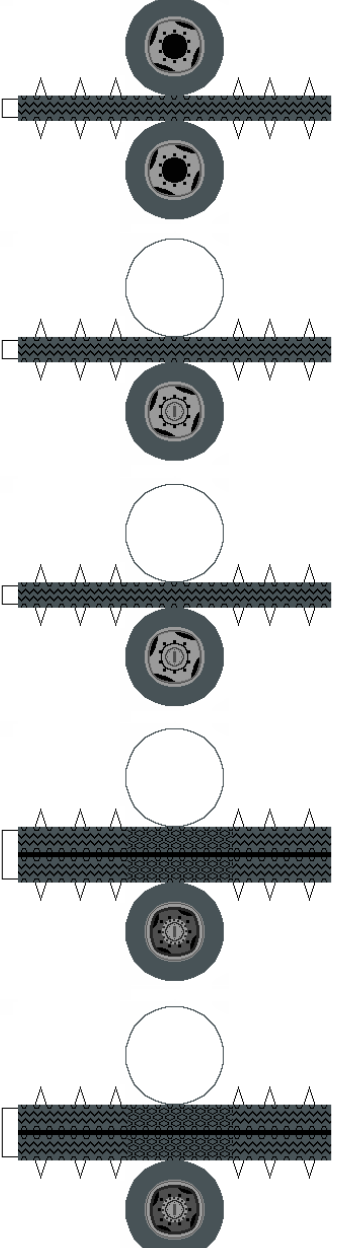

A segédvonalakat ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

