

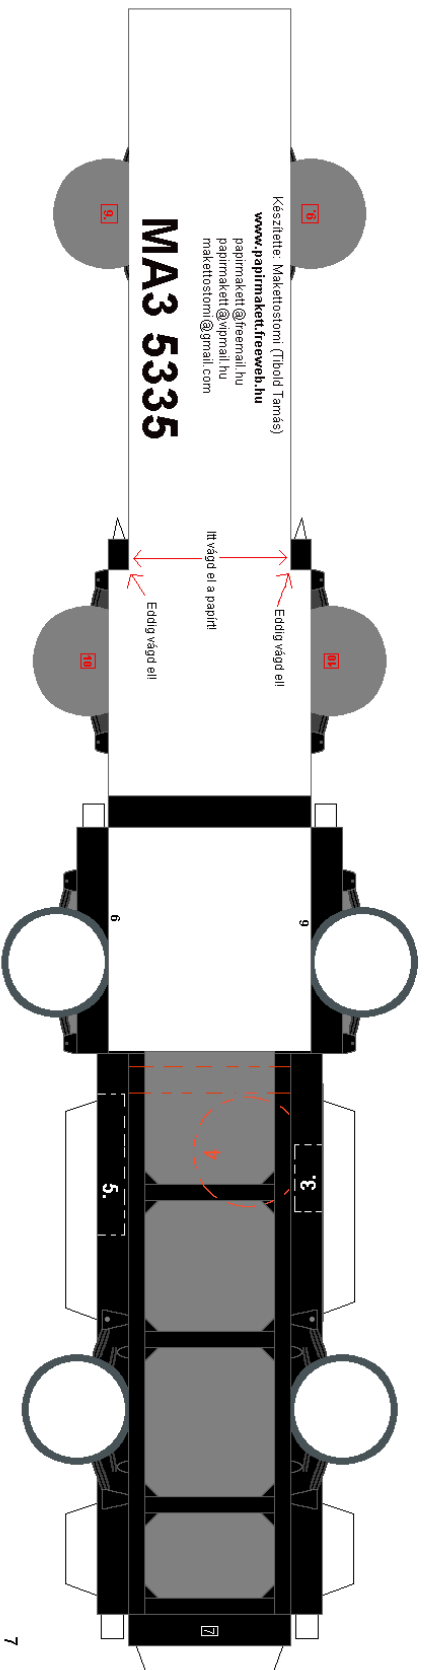
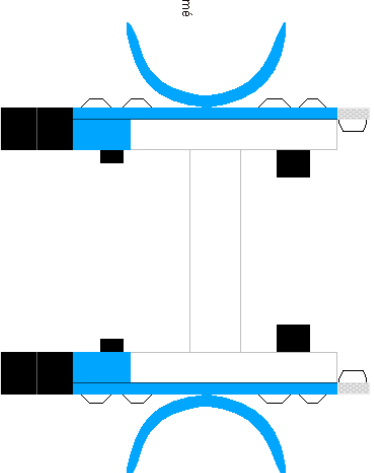


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

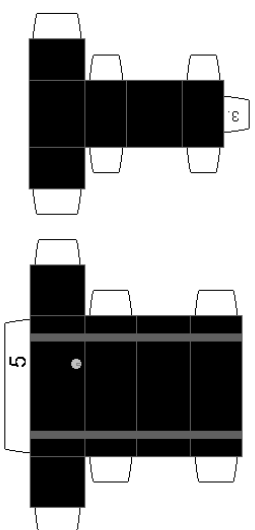



7  
 Avondfényt a kijelölt helyre ragaszd!




9  
 A hátsó részeket ragaszd a kerékek belső felére levő piros keretfelé! A differenciálmű jobb oldalára van eltolva!

A hátsó hídát összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az nem jön ki jól, akkor ezennél G-rod összeragasztást építhetsz! A két végükre meg ragasztod a fékfelő részeket, és ugyanígy az orrodra!

10  
 Az előszínt ragaszd az első kerékek belső felére levő piros téglalapra!

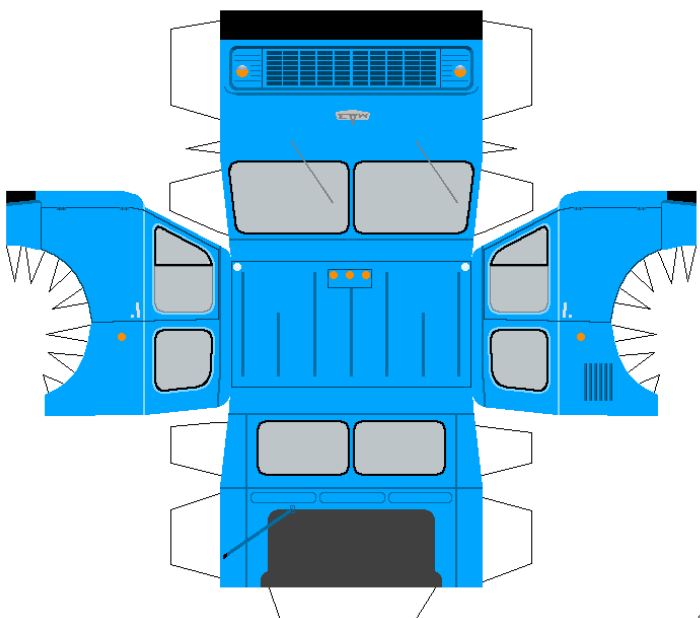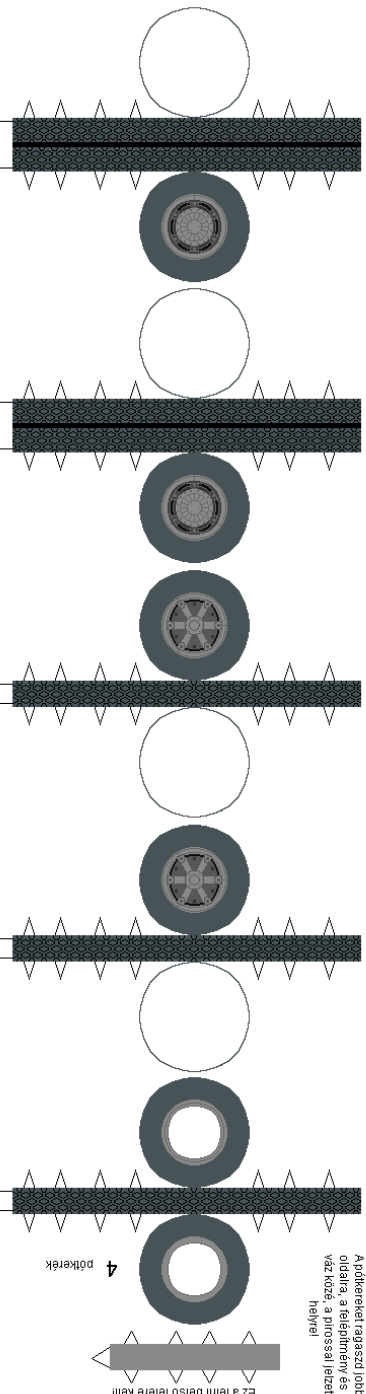


Külső burkoljat


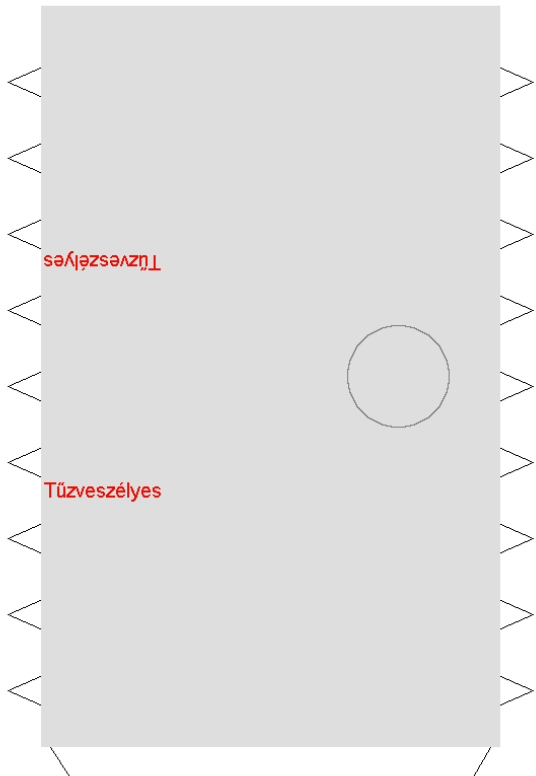


Ezt a részt használd a tartály 2 részének összeragasztásához, élragasztással!




A sárvédőket összeragasztásuk után hajlíd meg félkör ívből, és ragaszd a keretek fölé!



Ezeket a hátsó falról, és a tartály hátsó része közé ragaszd!

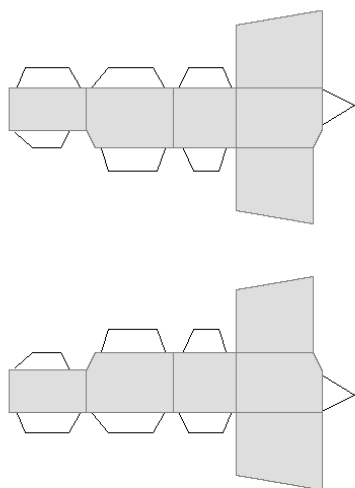


Itt legyen az alváz végei

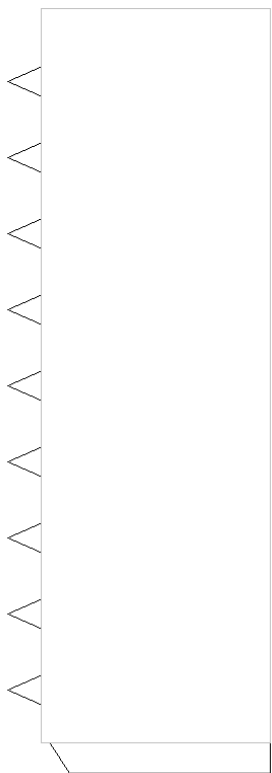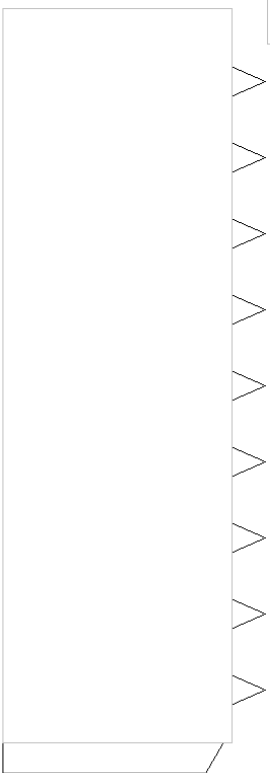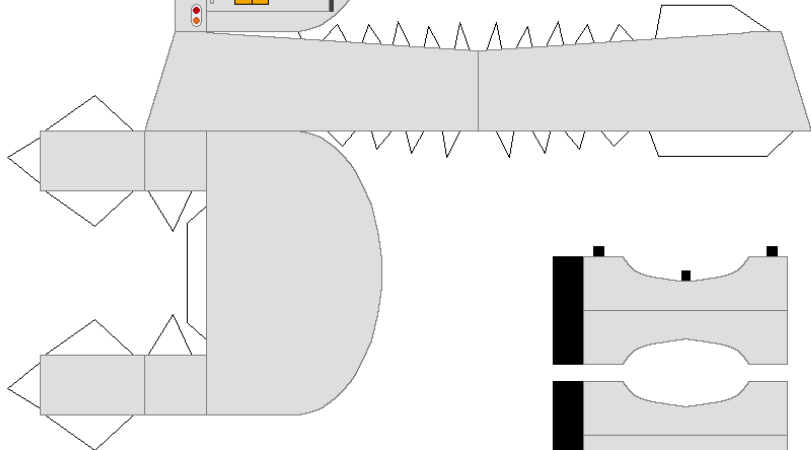

Első - hátsó rész



Létrá



Belső meztőlők

