



A felépítési sorrend:





Az F1-es alkatrész összerakása eltelmesztve.
Az F2-es alkatrész összerakását a fenti képből meg lehet látni.
Az F2.1 alkatrészt kerül felülről, F2.2 alkatrészt pedig az alkatrész F2.3 alkatrész helyére kell helyezni az előző 2 alkatrészt.
F2.4 alkatrészt az F2.3 alkatrész alsó lapátjához ragasztani, mivel terden van rajzolva, a levele adott lesz.
Az F2.5 alkatrészt csinnálj egy hengert, az lesz a kábelvezető.
Az F2.6 alkatrészt a paritszerden ragasztani az F2.2 alkatrészt.
F2.7-es alkatrészt is csinnálj egy hengert, melyből egy levele hengert lesz.
F2.7-es alkatrész alátámasztás ragasztani a 4 pótkereket.
F2.8 alkatrészt a hálót ragasztani az F2.9 alkatrészt.
F2.8 alkatrészt a hálót ragasztani az F2.9 alkatrészt.
F2.8 alkatrészt a hálót ragasztani az F2.9 alkatrészt.
F2.8 alkatrészt a hálót ragasztani az F2.9 alkatrészt.

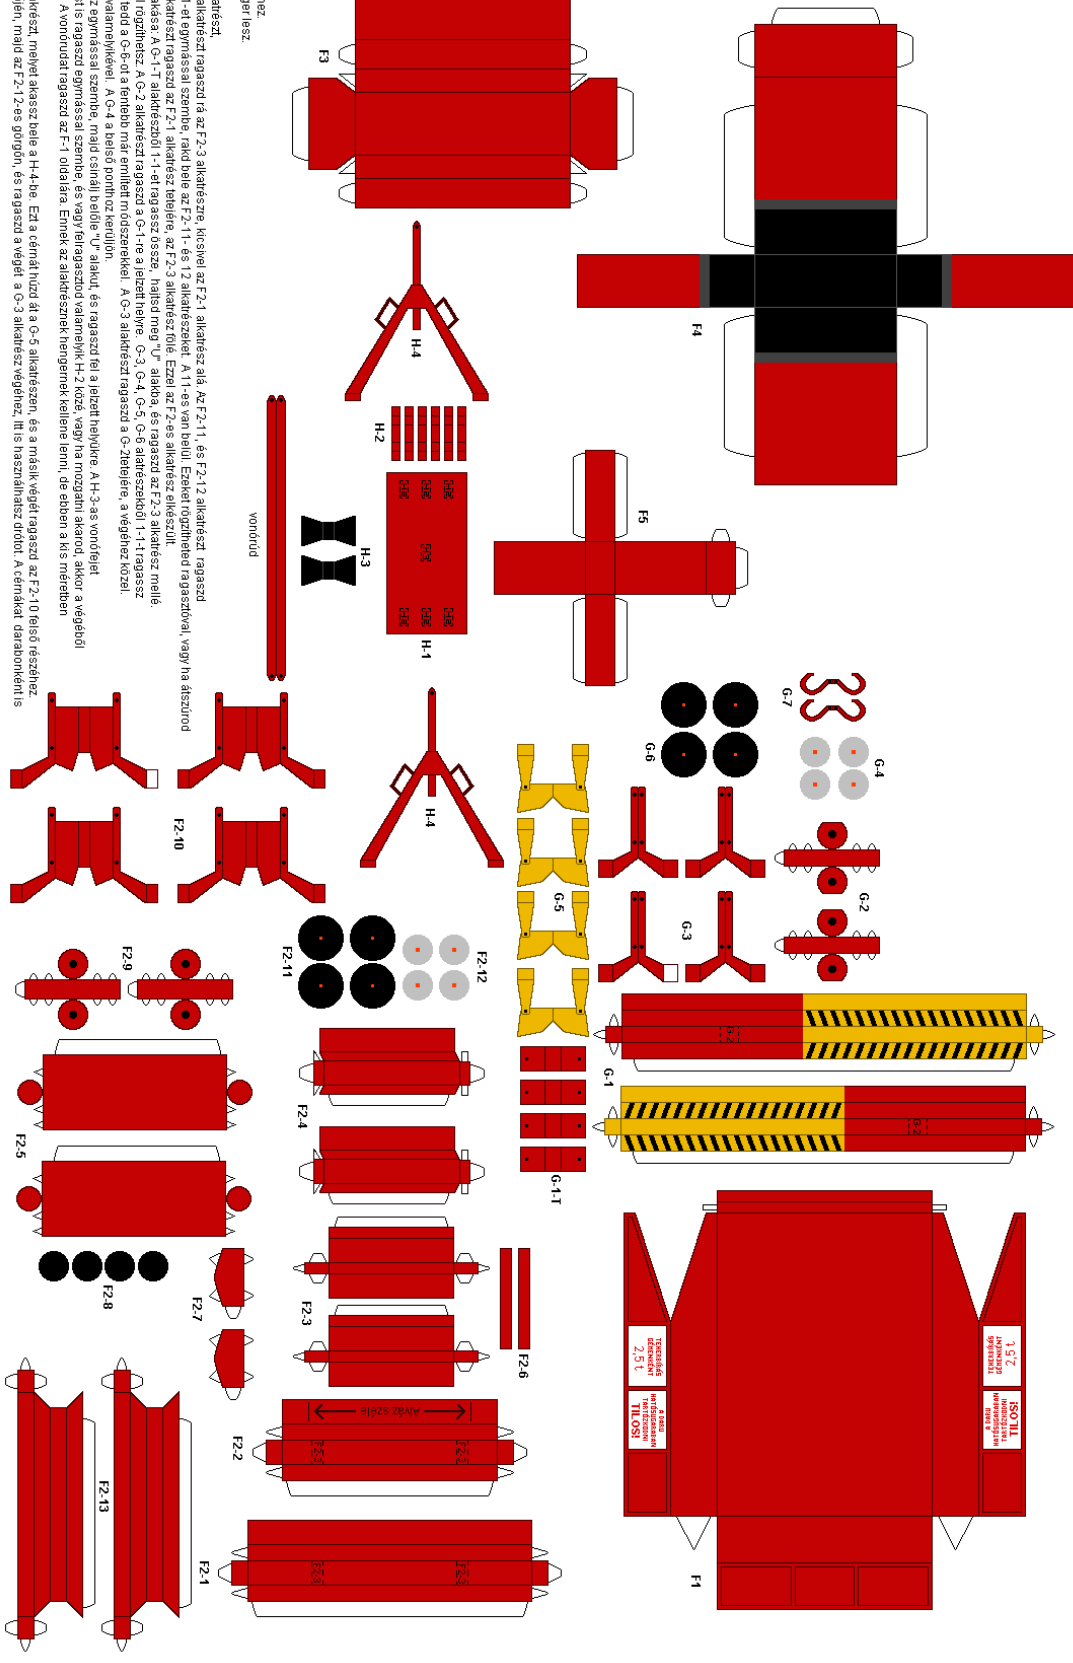


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

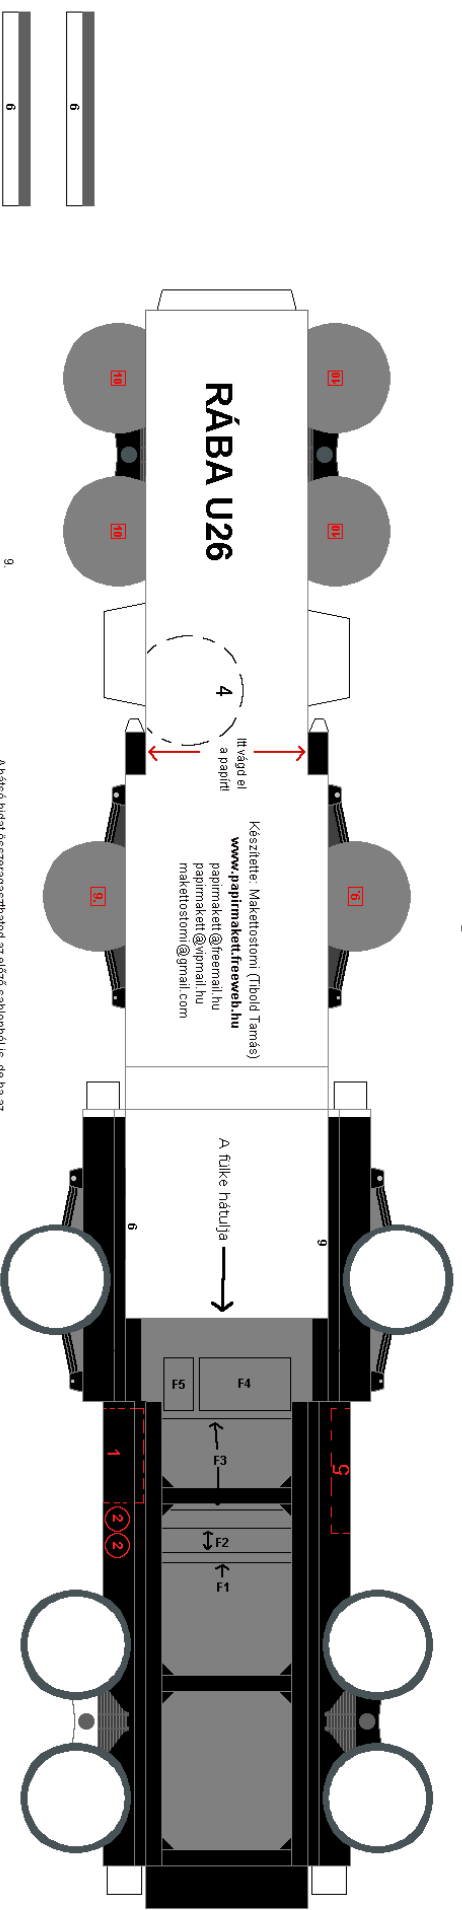

9
 Aláíráshatékalt ragaszd a kerékek belsejé felén levő piros keretbe

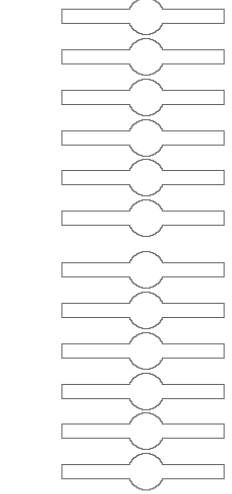

9
 Aláíráshatékalt ragaszd a kerékek belsejé felén levő piros keretbe



A fülke hátuljától 24 a vízsz. mérővonalon kezdve feléjre kezdve a vízsz. mérővonalon 2 tartólyt készítsd el

