


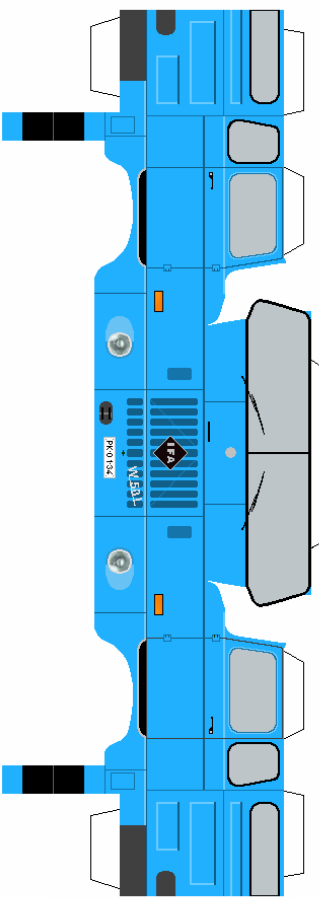






7  
Avondfélt a kijelölthelyre ragaszd!

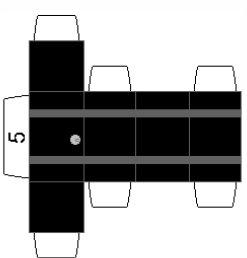




9  
A hátsóhidakat ragaszd a kerékek belső felén lévő piros keretrel!



A hátsó hídakat összeragaszthatod az alábbi sablonból is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg árgasztond a feleket részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!





A felülbökörket vágd ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!

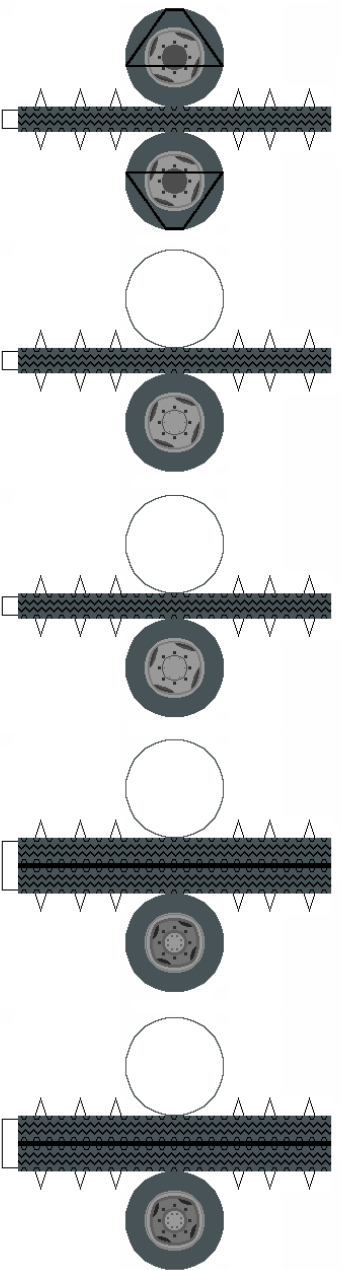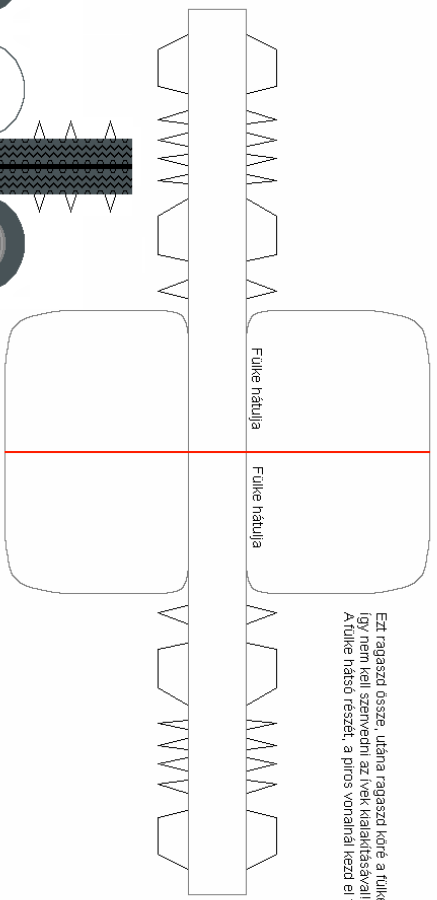


## Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

A hosszú segédvázakat elől a piros vonalhoz, hátra az alváz végéhez igazítsd!  
A rövidebbeket, hosszianyban ragaszd az alváz szélére!

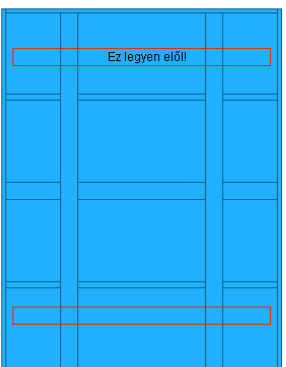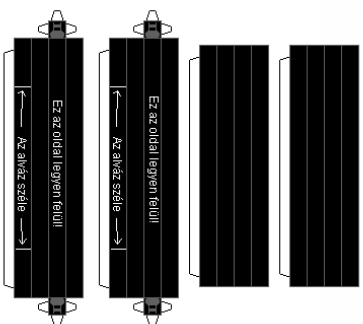

Ezt ragaszd a billenő plató aljára. A piros vonalas részt ragaszd a keresztben lévő, hosszabb segédvázakkal!

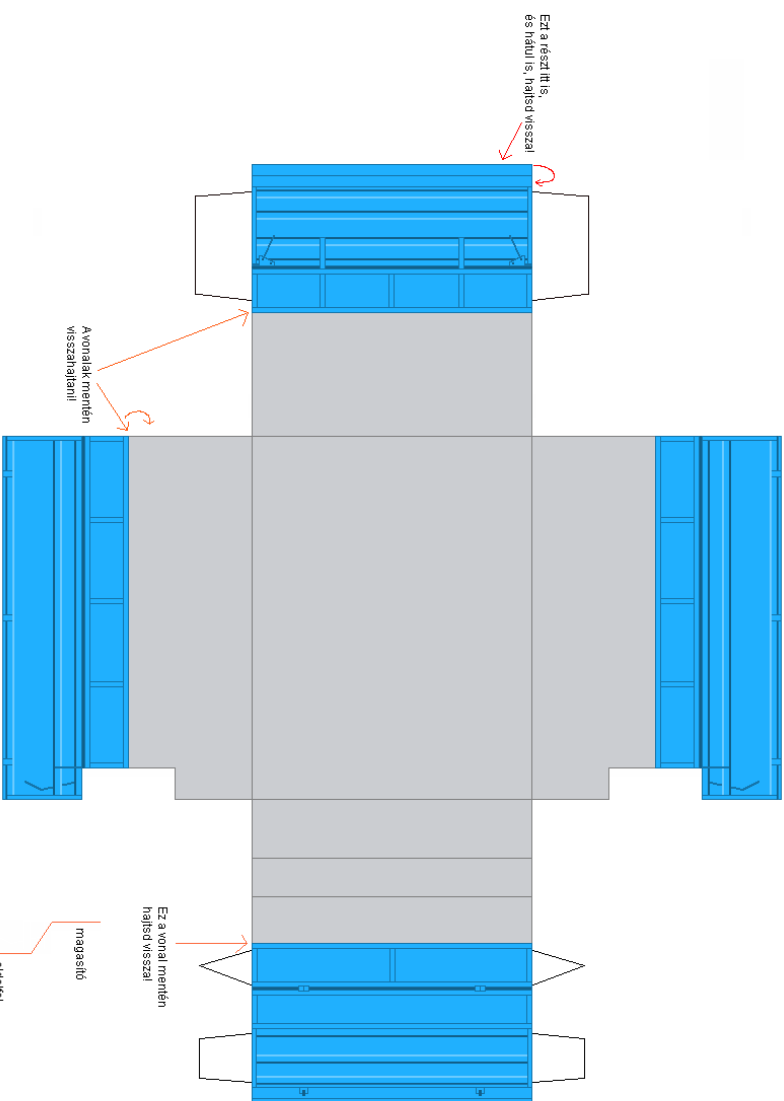

A hirtelre, ilyen formában kell meghajlítani,  
és az oldalfalhoz hozzáragasztani!